Türblatt in Stahlzargen RC3

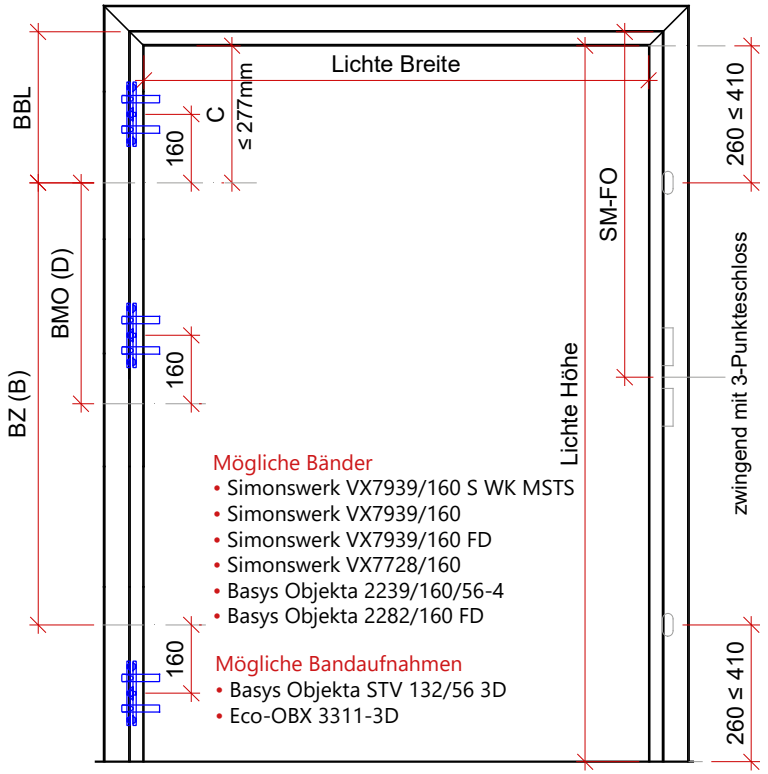

Mögliche Bänder
- Simonswerk VX7939/160 S WK MSTS
- Simonswerk VX7939/160
- Simonswerk VX7939/160 FD
- Simonswerk VX7728/160
- Basys Objekta 2239/160/56-4
- Basys Objekta 2282/160 FD

Mögliche Bandaufnahmen
- Basys Objekta STV 132/56 3D
- Eco-OBX 3311-3D

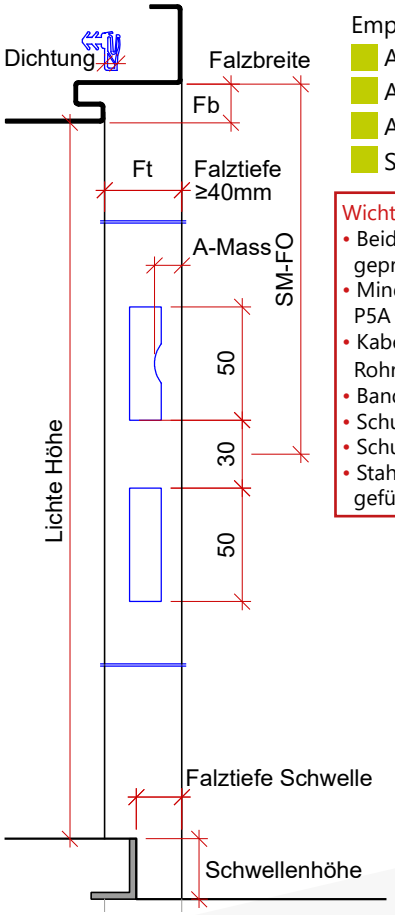

Empfohlene Türblatttypen
- Akustika light Alu 61
- Akustika light Alu 68
- Akustika light Alu 74
- Securia 75

Wichtig!
- Beide Angriffsseiten geprüft!
- Mindestanforderung Glas: P5A
- Kabelkanal muss mit Stahl-Rohr geschützt werden!
- Bandsicherungen sind optional
- Schutzbeschläge nach ES2/KL3
- Schutzbeschläge nach ES3/KL4
- Stahlzarge muss verstärkt aus geführt werden!

TÜRENFABRIK SAFENWIL
QUALITÄTSTÜREN FÜR SCHREINER

- Kanalstrasse 14
- CH-5745 Safenwil AG
- T 056 622 17 77
- F 056 622 81 33
- info@tuerenfabrik.ch
- www.tuerenfabrik.ch

Kunde

Kommission

Liefertermin

Sachbearbeiter

Datum

Angebot Bestellung

Oberfläche Türblatt
- grundiert
- lack. RAL/NCS:
- KH-belegt Argolite:
- KH-belegt Standardweiss

Oberfläche Türblattkante
- lackiert Klarlack
- lack. RAL/NCS:

Bemerkungen

	DIN [Stk.]		Türblatt		Stahlzargenspezifikation				Dicke Dicht.	Zargenfalz		Schwelle		Bänder				Schloss			
Position	BL	BR	Typ	Di	Höhe i.L.	Breite i.L.	WS	UD/UDS		Ft	Fb	Höhe	Tiefe	Typ	BBL	BZ [B]	BMO [D]	Typ	DM	SM-FO	A-Mass