
## **Türblatt in Stahlzargen RC2**

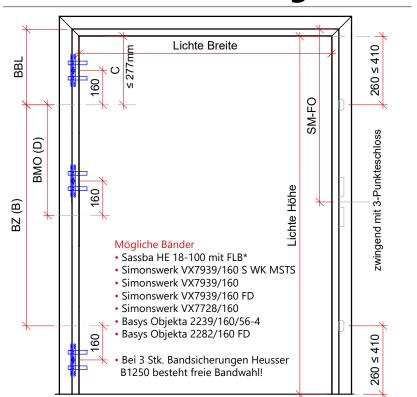

Empfohlene Türblatttypen Dichtung Akustika 50 Falzbreite Akustika light Alu 57 Fb. Akustika light Alu 61 Akustika light Alu 68 Falztiefe Akustika light Alu 74 ≥34mm Securia 63 A-Mass O-Wo Securia 69

## **TÜRENFABRIK SAFENWIL**

QUALITÄTSTÜREN FÜR SCHREINER

- Kanalstrasse 14
- T 056 622 17 77
- info@tuerenfabrik.ch
- CH-5745 Safenwil AG
- F 056 622 81 33
- www.tuerenfabrik.ch

## Wichtig!

20

Falztiefe Schwelle

Schwellenhöhe

Lichte Höhe

- Beide Angriffsseiten geprüft!
- Mindestanforderung Glas:
- Kabelkanal muss mit Alu-Rohr geschützt werden!
- Schutzbeschläge nach ES1/KL2
- Schutzbeschläge nach ES2/KL3 Schutzbeschläge nach ES3/KL4

Kunde

Kommission

Liefertermin

Sachbearbeiter

Datum

Angebot

Bestellung

Oberfläche Türblatt grundiert

**KH-belegt Standardweiss** 

lack. RAL/NCS:

KH-belegt Argolite:

Bemerkungen

Oberfläche Türblattkante
lackiert Klarlack
lack. RAL/NCS:

\*FLB = Falzluftbegrenzer

	DIN [Stk.]		Türblatt		Stahlzargenspezifikation				Dicke	Zargenfalz		Schwelle		Bänder				Schloss			
Position	BL	BR	Тур	Di	Höhe i.L.	Breite i.L.	Υ	UD/UDS	Dicht.	Ft	Fb	Höhe	Tiefe	Тур	BBL	BZ [B]	BMO [D]	Тур	DM	SM-FO	A-Mass